



## LINHA RMG 1.606F1-B (BASE 10) C/ PISTÃO

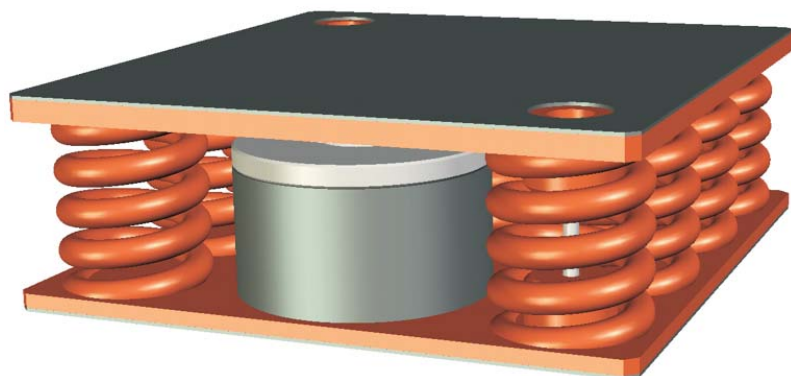

### Características Técnicas:

- Amortecedor de Vibração constituído de molas helicoidais para isolamento de vibrações, e amortecimento realizado através de pistão elastomérico.
- Frequência natural = 3,0 ~ 4,0Hz
- Deflexão ideal de trabalho = 10mm
- Deflexão máxima de trabalho = 20mm
- Cap. máx. de absorção de impacto = 3G
- Utilização ideal em equipamentos rotativos acima de 400rpm.

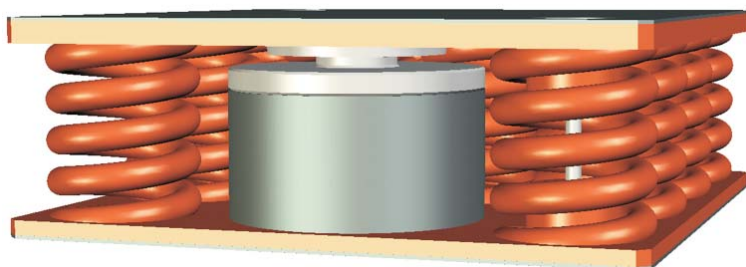


### Informações Construtivas:


- Mola helicoidal em aço 5160
- Base inferior aço SAE 1020
- Base superior aço SAE 1020
- Pistão em aço SAE 1020
- Peso total = 150Kg

### Utilizações:

- Martelos de Forja, Prensas de Fricção, Prensas hidráulicas, Prensas Excêntricas.

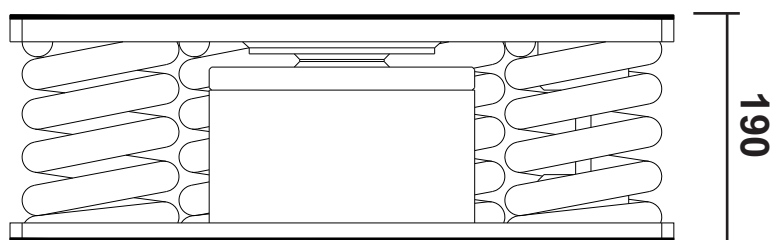


Manta Elastomérica Anti-Derrapante

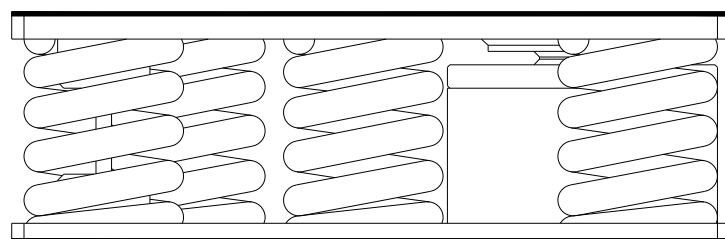

Manta Elastomérica Anti-Derrapante

Dimensões em mm

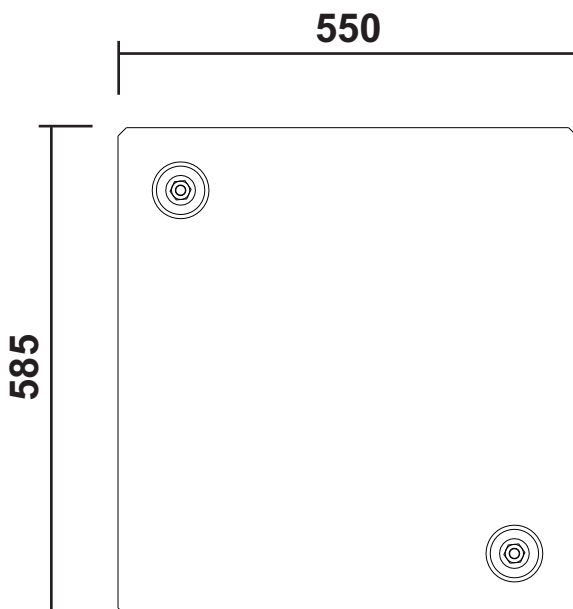

**RISASPRINGS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA.**

Vendas: (55 11) 2459-3884 / 2453-5592 / 2453-2234 / 5572-7711

site: [www.risasprings.com.br](http://www.risasprings.com.br) // e-mail: [vendas@risasprings.com.br](mailto:vendas@risasprings.com.br)