


## LINHA RMTAC 1.111F4-0X

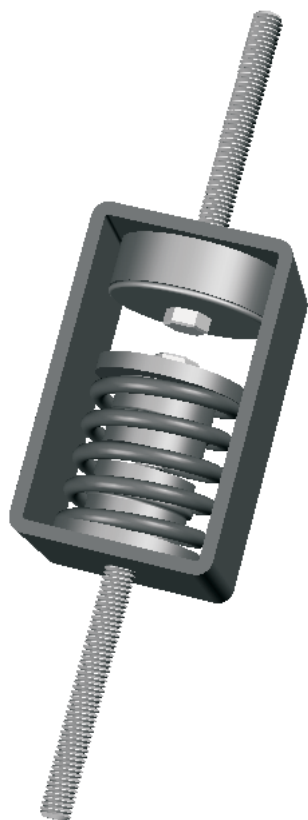

### Características Técnicas:


- Amortecedor de Vibração constituído de molas helicoidais para isolamento de vibrações, e amortecimento realizado através de núcleos elastoméricos.
- Frequência natural = 5,0 ~ 6,0Hz
- Deflexão ideal de trabalho = 5mm
- Deflexão máxima de trabalho = 10mm
- Cap. máx. de absorção de impacto = 3G
- Utilização ideal em equipamentos rotativos acima de 600rpm.

### Informações Construtivas:

- Mola helicoidal em aço 1080
- Base inferior aço SAE 1020
- Fixadores inferiores e superiores das molas em elastômero (látex) vulcanizado em base F°F° A48 classe 30.
- Peso total = 0,50Kg

### Utilizações:

- Sistemas de ar-condicionado: chillers, fan-coils, bombas centrífugas, ventiladores.
- Industrial: compressores rotativos, motores elétricos, moinhos, calhas vibratórias, peneiras.
- Sustentação de tubulações e sistemas.
- Amortecimento de Golpes de Aríete.

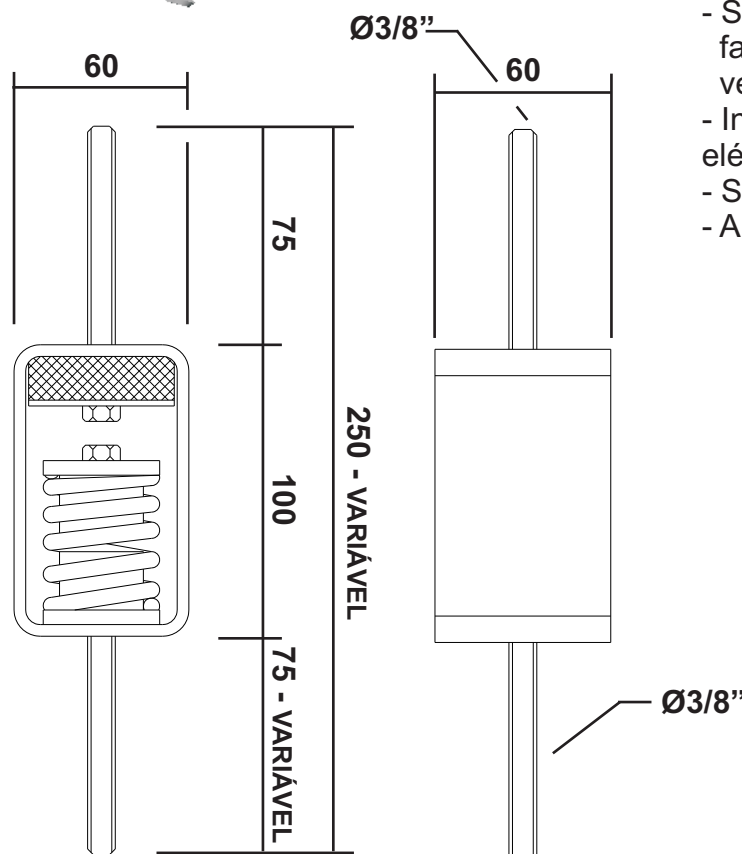

Modelo	Carga (Kgf)
RMTAC 1.111F4-01	5 ~ 10
RMTAC 1.111F4-02	6 ~ 13
RMTAC 1.111F4-03	10 ~ 19
RMTAC 1.111F4-04	17 ~ 28
RMTAC 1.111F4-05	23 ~ 45
RMTAC 1.111F4-06	38 ~ 75



RISASPRINGS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA.

Vendas: (55 11) 2459-3884 / 2453-5592 / 2453-2234 / 5572-7711

site: [www.risasprings.com.br](http://www.risasprings.com.br) // e-mail: [vendas@risasprings.com.br](mailto:vendas@risasprings.com.br)